

**Sistema de lijado radial** (p27)**VARILEX® WSF 1600 Professional** (p27) - **VARILEX® WSF 900 DUO** (p30)Varilex® 1600 (p27) | Set Varilex® 1600 (p29) | Varilex® 900 (p30) | Set Varilex® 900 (p32) |
Varilex® a batería (p33) | Accesorios (p34)

Pág 27 a 36

VARILEX

VARILEX® 1600 PROFESSIONAL





VARILEX® WSF 1600 máquina básica

Para trabajar con discos de láminas, de corte, de lija y de limpieza, etc.
También ideal como pulidora en combinación con el sistema Fix Hook and Loop.

- La más potente amoladora angular de su clase para duros trabajos de larga duración.
- Potente motor de hasta 1.600 watts.
- **Ergonómica, empuñadura anti-vibraciones, para una perfecta manipulación.**
- Protección giratoria continua.
- Reducido campo de radiación magnética gracias al más largo eje del motor (la mano no está sobre el campo magnético).
- Cambio rápido y fácil QUICK-LOCK para diversas longitudes de cable.
- Velocidad regulable desde 2.000 hasta 7.800 r.p.m., con taco-generador para velocidad constante incluso a plena carga.
- Reducido campo de radiación magnética gracias al más largo eje del motor (la mano no está sobre el campo magnético).
- Tapa de servicio para un cambio rápido de las escobillas de carbono y nueva protección contra el polvo - campo sellado.
- La entrega incluye la cubierta de protección para herramientas de hasta Ø 125 mm, 1 disco de láminas PLANTEX® Ø 125 mm y una tuerca EASYLOCK.



Control sencillo de velocidad durante la operación. Velocidad estable gracias al tacogenerador



La cubierta de servicio permite un cambio rápido de escobillas

Su cuello universal permite utilizar diferentes alturas y diámetros



• Cambio de disco en segundos con EASYLOCK:



1. La auto-tuerca de sujeción se enrosca rápidamente a mano en el eje...



2. Simplemente apriete la tuerca de sujeción a mano y pulse el eje de bloqueo...



3. Fije el disco girándolo a mano en el sentido de las agujas del reloj... Eso es todo!



Para **desbloquear** el disco, sólo tiene que pulsar el eje de bloqueo y desenroscar el disco girándolo a mano en el sentido contrario de las agujas del reloj... Listo!

VARILEX® WSF 1600 kit de inicio en maletín

B

Contiene:

1 Maletín robusto

Lijado basto:

1 PLANTEX® Ø 115 mm mit hilo M14
 1 Disco de corte Finecut Ø 115 x 1,0 mm
 1 Plato soporte Ø 113 mm
 1 Disco láminas FIX Ø 115 mm
 1 FIX Clean Ø 115 mm
 2 Discos FIX zircon Ø 115 mm
 1 FIX FLEECE Top Ø 115 mm

Pulido:

1 Plato soporte espec. Ø 113 mm espuma poliuretano
 3 Discos FIX SuperPolish Ø 115 mm
 3 Discos FIX TZ-Piramidal Ø 115 mm A45/30/16
 2 Mini-pastas de pulido, blanca & azul
 1 Mini-crema de pulido
 1 Bote Poly-Lime en spray
 2 Paños microfibra



VARILEX

VARILEX® WSF 1600 kit de inicio en maletín 220 volts

80050

**352,00**





VARILEX® WSF 900 DUO

VARILEX

VARILEX WSF 900 DUO

Amoladora angular compacta, lijadora
lineal y lijadora de tubos en uno



Cinco aplicaciones - ideal para
lugares de montaje y de trabajo

VARILEX® WSF 900 DUO

Compacta amoladora angular, lijadora lineal y de tubos. **¡Todo en una sola máquina!** Ideal para trabajos de montaje. (Con un engranaje especial para lijado circular y longitudinal; cambio en segundos!)

- Entrada de corriente ~ 900 watt.
- Enorme fuerza de torsión gracias al engranaje especial.
- **Ergonómica, empuñadura anti-vibraciones, para una perfecta manipulación.**
- Sólo pesa 1,8 Kg. aproximadamente.
- Cable QUICK-LOCK (cambio rápido) disponible en diferentes longitudes.
- Velocidad regulable desde 2.000 hasta 5.000 r.p.m., con taco-generador para velocidad constante incluso a plena carga.
- La entrega incluye la cubierta de protección para herramientas de hasta Ø 115 mm, 1 disco de láminas PLANTEX® Ø 115 mm y una tuerca EASYLOCK.

Control sencillo de velocidad durante la operación. Velocidad estable gracias al tacogenerador



La cubierta de servicio permite un cambio rápido de escobillas



Protección especial. Para un uso seguro del rodillo expensor



• Cambio de disco en segundos con EASYLOCK:



1. La auto-tuerca de sujeción se enrosca rápidamente a mano en el eje...



2. Simplemente apriete la tuerca de sujeción a mano y pulse el eje de bloqueo...



3. Fije el disco girándolo a mano en el sentido de las agujas del reloj... Eso es todo!



Para **desbloquear** el disco, sólo tiene que pulsar el eje de bloqueo y desenroscar el disco girándolo a mano en el sentido contrario de las agujas del reloj... Listo!

VARILEX® WSF 900 DUO máquina básica 220 volts	65202		264,00
Cubierta especial de protección incluye tornillos de sujeción para lijado lineal	65206		34,52
Recambio tornillos de sujeción para la cubierta especial de protección	65208		2,98



VARILEX® WSF 900 DUO kit de inicio en maletín

B

Contiene:

- 1 Maletín robusto
- 1 Cubierta de protección incl. knurled screws
- 1 Tuerca EASYLOCK
- 1 Adaptador para discos de láminas
- 1 Brilliance Clean, 30 ml
- 1 Mini-pastas pulido, blanca & azul
- 1 INOX Protect, 30 ml
- 1 Paño Micro-fibra
- 1 Disco PLANTEX® 115 mm grano 60
- 1 Rodillo expansor M14 Ø 90 x 50 mm
- 3 Bandas SC-Fleece Ø 90 x 50 mm
- 3 Bandas TZ-Piramidal Ø 90 x 50 mm A30-A06
- 2 Bandas Zircon Ø 90 x 50 mm grano 60, 80
- 2 POLY-PTX® Bandas SuperPolish Ø 90 x 50 mm
- 1 Rodillo bandas para lijado tubos M14 Ø 85 x 70 mm
- 1 Banda de lija 30 x 600 mm grano 60
- 1 Banda SC-Fleece 30 x 660 mm medium

Lijado lineal:

Contrucc. de tubos:



VARILEX® WSF 900 DUO kit de inicio en maletín 220 volts

65203



458,00

VARILEX® 28v maletín kit básico

B

Para el uso de discos de láminas, de lija y de corte sin necesidad de red eléctrica. Perfecta para trabajos de instalación y para las obras de construcción.

- La más potente amoladora angular a batería de su clase.
- Tiempo de trabajo: 10 - 15 min.
- Potente batería recargable de litio de 28 voltios y 3,0 Ah.
- Tiempo de carga de la batería recargable sólo 30 - 45 min.
- Velocidad: 9.000 r.p.m.
- Empuñadura ergonómica anti-vibración.
- Protección giratoria.

Contiene:

- 1 VARILEX® a batería 28v
- 1 maletín robusto
- 2 baterías recargables de litio
- 1 cargador
- 1 protección hasta Ø 125 mm
- 1 PLANTEX® Ø 125 mm



VARILEX® a batería 28v maletín kit básico

65252



918,00

Batería de recambio

B

Potente batería de Li-Ion de 28V y 3,0 Ah con display de estado



Batería de recambio 28v

65261



327,38

Cargador de batería

B

Cargador profesional para recargar baterías de 28v en sólo 30-45 min. estado



Cargador para baterías de 28v

65260




178,57



Display de estado de la batería de Li-ion de 28V y 3,0 Ah.

Trabajando con la Varilex® 28v a batería

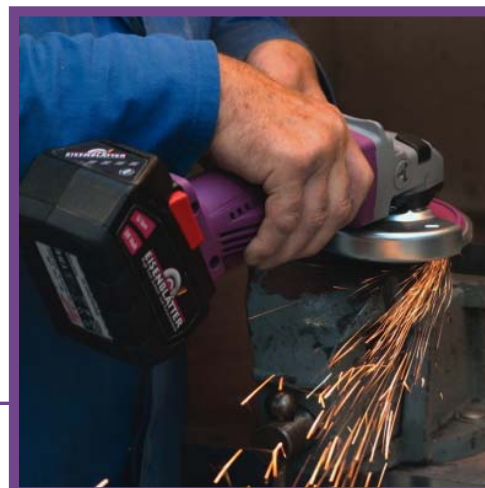



VARILEX® DUO Rodillo expensor con rosca M14 (muy elástico)

Para utilizar con bandas de lija, TZ-Piramidal, fleece, fieltro y SuperPolish de 50 mm de ancho con la VARILEX® WSF 900 DUO

- Máx. velocidad: 6.000 r.p.m.



A

VARILEX® DUO rodillo expensor Ø 90 mm x 50 mm con rosca M14

65210



55,95

VARILEX® DUO Rodillo bandas para lijado de tubos con rosca M14

Para utilizar con bandas de lija, TZ-Piramidal, fleece, fieltro y SuperPolish para trabajos en construcciones de tubos con la VARILEX® WSF 900 DUO.

- Máx. velocidad: 6.500 r.p.m.



A

VARILEX® DUO rodillo bandas para lijado de tubos Ø 85 mm x 70 mm con rosca M14

65215




85,71

VARILEX® DUO Adaptador Eco Smart

Para utilizar con ruedas POLY-PTX® Eco Smart (pág.11) de hasta 50 mm de ancho y con la VARILEX® WSF 900 DUO.

Este adaptador hace de la amoladora angular VARILEX DUO una amoladora longitudinal completa para rodillos lijadores con un ancho de 50 mm.

- Máx. velocidad: 6.000 r.p.m.



Coloque el adaptador Eco Smart en el eje normal de su amoladora angular VARILEX® DUO y la convertirá en una completa amoladora longitudinal para rodillos lijadores de un ancho de 50 mm.



A

* En la página 11 de este catálogo encontrará los rodillos Eco Smart para utilizar con el adaptador Eco Smart.

VARILEX® DUO Adaptador Eco Smart Ø 45 x 50 mm con rosca M14

65220



50,00

Eje flexible para VARILEX® WSF 1600

Eje flexible para el trabajo con herramientas de mango de 6 mm.

- Longitud del eje flexible: 1.420 mm.
- Rosca M14 para MULTI-MAX y VARILEX®.
- Ergonómico, vibración reducida.
- Máx. velocidad: 25.000 r.p.m.
- Con alma de 7 mm
- Para herramientas de hasta Ø 60 mm



A

Eje flexible para MULTI-MAX y VARILEX® WSF 1600

10014



286,00

Cable QUICK-LOCK

Gracias al revolucionario sistema 'QUICK-LOCK', el cable de las máquinas VARILEX® WSF 900, 1600 y POLY-PTX® 500 puede ser cambiado en segundos sin ningún tipo de herramientas.

- Disponible en 4 m y 10 m de longitud.
- Entrega estándar de la versión de 220 volts; otros diferentes voltajes bajo pedido.



A

QUICK-LOCK cable 4 m de largo, 220 volts

52004-3



26,10

QUICK-LOCK cable 10 m de largo, 220 volts

52005-3



37,71

Tuerca de sujeción EASYLOCK

Para un fácil y rápido cambio de disco sin herramientas; puede usarse con todas las amoladoras angulares con rosca M14. Ideal para discos de láminas (PLANTEX®, MAGNUM®, Blue Shark®, Tiger Shark®).

Para una segura y rápida sujeción sin ayuda de llaves ni soportes.

Presione el eje de bolqueo... fije manualmente el disco... ¡ya está!



A

Tuerca de sujeción EASYLOCK

65008



6,67

Tuerca de sujeción FIX-TEC

Para un rápido cambio de disco sin herramientas; puede utilizarse con todas las amoladoras angulares con rosca M14.

Para una segura sujeción sin ninguna llave de gancho de sujeción rápida.



A

Tuerca de sujeción FIX-TEC

65003



21,31

Tuerca de sujeción PLANA de 4 mm

Para utilizar con nuestro disco plano de láminas ZIRCOTEX® o con otros discos de láminas muy planos.

Tuerca muy plana de acero (¡sólo 4 mm!) incl. llave de gancho.



A

Tuerca de sujeción plana 4 mm

65004



6,67

Adaptador de discos para compensar alturas

Adaptador de discos para compensar alturas del eje de la amoladora angular con brida de Ø 22,2 mm para discos de hasta Ø 178 mm.



A

Adaptador de discos para compensar alturas

65005



9,29

Adaptador de rosca M10 hasta M14

Para utilizar discos estándar europeos de 22 mm de diámetro con máquinas asiáticas.



A

Adaptador de rosca M10 hasta M14

65006



7,62



VARILEX® WSF 1600 Cubierta de protección especial

A

Cubierta de protección recubierta de polvo de diferentes tamaños para usar con todas las herramientas disponibles (hasta Ø 178 mm) para la amoladora angular VARILEX® WSF 1600.



Cubierta de protección con clip de muelle

Cubierta de protección con clip de muelle para discos de hasta Ø 125 mm	65012		28,52
Cubierta de protección con clip de muelle para discos de hasta Ø 150 mm	65009		35,12
Cubierta de protección con clip de muelle para discos de hasta Ø 178 mm	65010		46,67

Cubierta de protección sistema bayoneta

Cubierta de protección sistema bayoneta para discos de hasta Ø 125 mm	65020		28,52
Cubierta de protección sistema bayoneta para discos de hasta Ø 150 mm	65021		35,12
Cubierta de protección sistema bayoneta para discos de hasta Ø 178 mm	65022		46,67



Varilex WSF 1600 con la cubierta de protección especial